




DYNAPAC BETOONIHÕÜRUTID

	BG21G	BG39	BG49
Töökaal kg	56	71	103
Plaadi laius mm	600	890	1140
Lihvimiskiirus (p/m)	50-110	50-110	50-100
Mootor	Honda	Honda	Honda
Mootori mudel	GX120	GX160QX	GX270QX
Võimsus kw	2,9	4,1	6,7
Kütusepaak l	2,5	3,6	6
Kütusekulu l/h	0,6	1	1,8

BG 21 G

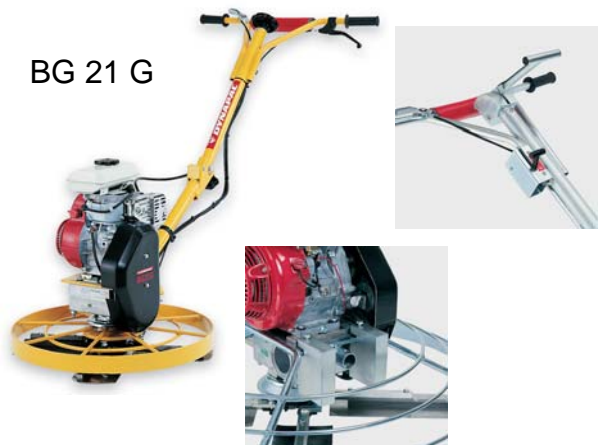

BG 33 E



BG 49 GS



	BG 21E	BG33E	BG42E
Töökaal kg	58	77	88
Plaadi laius mm	600	830	1020
Lihvimiskiirus (p/m)	50-110	50-100	50-100
Lihvtiibade arv	4	4	4
Võimsus kw	1,1	1,6/2,4	1,6/2,4
Toide	elekter	elekter	elekter
Kiirusastmeid	2	2	2



Tarvikud

Mudel	
Lihvimistaldrik BG 21	610mm
Lihvimistaldrik BG 33	830mm
Lihvimistaldrik BG 38	890mm
Lihvimistaldrik BG 42	1020mm
Lihvimistaldrik BG 48	1140mm
Lihvimistiivad BG 21	4 tk
Lihvimistiivad BG 33/37/38	4 tk
Lihvimistiivad BG 42/47/48	4 tk
Lihvimistaldrik HTH 76	2 lauda
Lihvimistiivad HTH 76	8 tk
Lihvimistaldrik BG 92	2 lauda
Lihvimistiivad BG 92	8 tk



	BG92	BG76HTH	BG70
Töökaal kg	250	295	277
Plaadi laius mm	2340	1945	1780
Lihvimiskiirus (p/m)	70-150	40-140	70-150
Lihvtiibade arv	2x4	2x5	2x4
Võimsus kw	15/3600	15/3600	15/3600
Kütusepaak l	10	20	12,5
Kütusekulu l/h	4,6	4,6	4,6